




MIBET ENERGY

让照明更简单

01 “强”

智能控制系统

超高光效，比同类产品节能30%
智能光控、亮度调节、电池管理
无论风雨，365天为你点亮回家的路
多种功率和外形选择

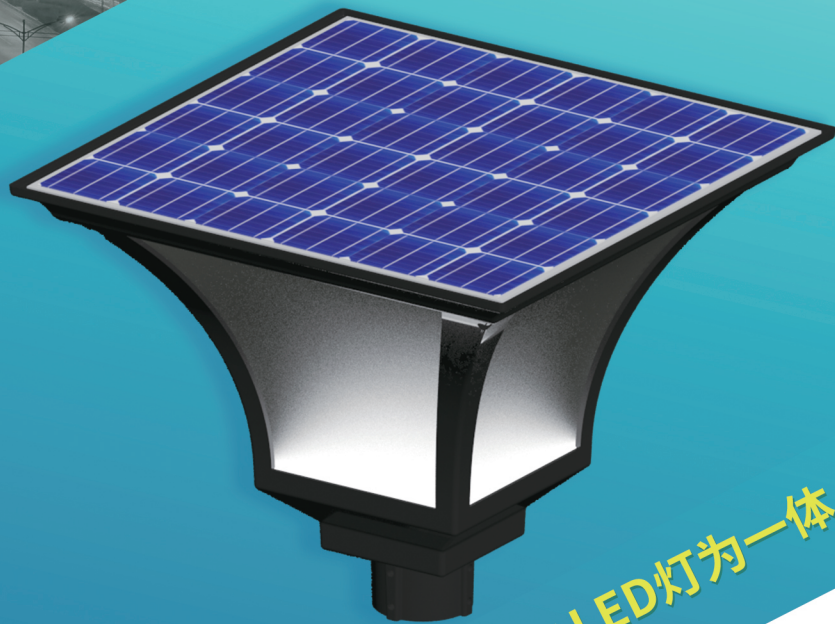

光能板+电池+控制器+LED灯为一体

“久” 02

超长使用寿命

压铸铝壳体，可抗击强台风
一体化设计，最简安装
多项专利设计，保证长久寿命
三重电池保护
超长电池循环寿命
适用高度2-3.5米



SLT-4010

MRac 太阳能景观灯

技术参数

| | | |
|---------|----------------------------------|-------------------|
| 单晶光能板 | 功率 | >40W |
| | 转换率 | ≥19% |
| | 使用期限 | 25年 |
| LED光源 | 功率 | 10W |
| | 电压 | 12V |
| | 中心照度 (H=6M) | 20Lux |
| | 设计寿命 | 100000H |
| | 色温 | 4000-6500K |
| | 发光角度 | 90°-120° |
| 电池 | 锂电池 | 144WH |
| | 电池使用寿命 | 6~10年 |
| 控制系统 | 自主研发的高效控制系统 | |
| 开关 | 全智能光控系统 | 自动光控 |
| 工作温度 | 工作温度范围 (常温) | -10°C~+60°C |
| | 工作温度范围 (带加热) | -40°C~+60°C |
| 安装高度 | 高度 | 3-4M |
| 安装间距 | 间距 | 10-20米 |
| 材质 | 铝合金、户外专用塑料和不锈钢 | |
| 认证证书 | CE / RoHS / FCC / IP66 / ISO9001 | |
| 包装规格和重量 | 产品尺寸 | 500mmx500mmx400mm |
| | 包装尺寸 | 540mmx540mmx450mm |
| | 产品重量 | 5kg |
| | 数量/箱 | 1盏/箱 |
| | 毛重 | 6kg/箱 |
| 保修期 | 三年 | |



迈贝特（厦门）新能源有限公司

地址：中国厦门市集美区新田路69号

电话：0592-3754999

网址：www.mbt pv.com

邮箱：sales@mbt-energy.com

领跑光伏行业未来

打造全球一流的新能源企业